

> **DM450 230V**
> **DM450 400V**

ELEVADOR 4 COLUMNAS
ELECTROHIDRÁULICO

- Preparado para alineación, con placas pivotantes traseras y huecos para platos de alineación
- Elevación mediante cilindro de tracción y cables de acero a las 4 columnas
- Electroválvula de bajada
- Accionamiento neumático de bloqueo de seguridad
- Función anti-atrapamiento
- Micro de seguridad de desnivelación, rotura de cable, final de carrera
- Gato neumático de ayuda opcional.





4 POST LIFT
ELECTRO-HYDRAULIC

- Ready for alignment. Rear sliding plates, front places for alignment turntables
- Hydraulic cylinder and steel rope action
- Electric lowering valve
- Pneumatic locking system
- Anti toe trap
- Electric switch safety (leveling, steel rope cut, top limit)
- Pneumatic jacking beam as option

PONT ÉLEVATEUR À 4 COLONNES
ÉLECTROHYDRAULIQUE

- Conçu pour la géométrie, avec plaques pivotantes arrière et espace pour plaques de géométrie
- Levage au moyen d'un vérin de traction et de câbles en acier aux 4 colonnes
- Electrovanne de descente
- Mécanisme de sécurité de commande électrique-pneumatique, ouverture d'assurance pneumatique
- Fonction protection pieds
- Sécurité micro, rupture de câble, fin de course
- Vérin d'assistance pneumatique disponible

4500 KG

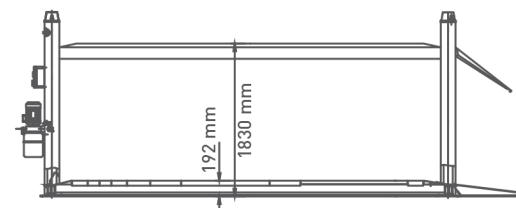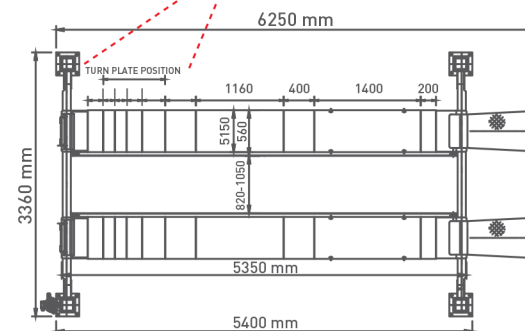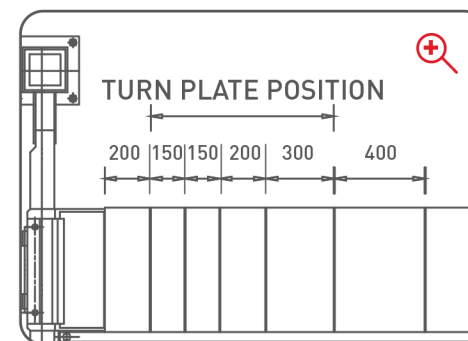

- 4500 KG
- 192 - 1830 mm
- 2220 mm
- 3360 mm
- ≤ 60 s
- ≤ 18 - 40 s
- 2.2 KW
- 400V/3ph/50Hz
230V/1ph/50Hz
- 6-8 bar
- 1400 KG

OPCIONAL - OPTIONAL - OPTIONNEL

> **XT402N**

